




LineLED Modular

pour la transformation des systèmes de bandeaux lumineux existants

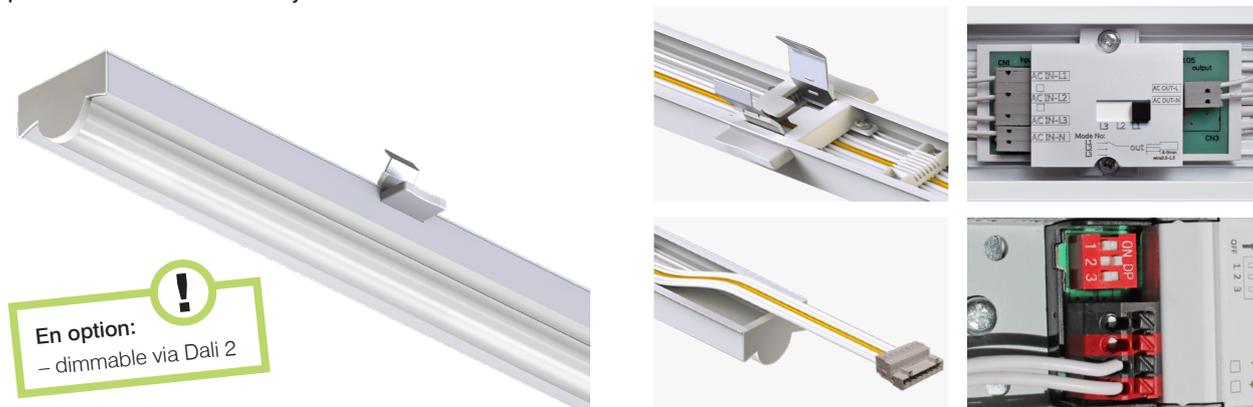

En option:
- dimmable via Dali 2

Que ce soit pour des sites de production, des entrepôts ou des surfaces de vente, le module universel de chemin lumineux à LED vous permet de rénover les rails porteurs T5 et T8 courants à un ou deux tubes en les adaptant exactement à vos exigences en matière d'éclairage, et ce dans une perspective d'avenir. Selon les besoins, la température de couleur (3'000K-5'000K) et la puissance peuvent être sélectionnées par un curseur, ce qui permet une flexibilité maximale. La sortie lumineuse constante (CLO) garantit un niveau d'éclairage élevé et constant pendant toute la durée de vie.

Le montage et le démontage rapides et sans outils s'effectuent à l'aide du système Click-Slide, ce qui permet de gagner un temps précieux. Le système de verrouillage simple par clic est compatible avec presque tous les fabricants de rails lumineux et permet à une seule personne d'effectuer le changement.

Données techniques

Tension:	230 VAC
Performances du système (réglable sur 7 niveaux):	25 W - 75 W
Puissance lumineuse:	
- 75W:	11'495 - 12'298 lm
- 65W:	10'050 - 10'847 lm
- 60W:	9'458 - 10'095 lm
- 55W:	8'865 - 9'343 lm
- 45W:	7'224 - 7'679 lm
- 35W:	5'661 - 6'037 lm
- 25W:	4'100 - 4'340 lm
Couleur d'éclairage (réglables):	3'000 K / 4'000 K / 5'000 K
Index IRC:	Ra > 80
Angle de projection:	120°
Durée de vie LED:	80'000 h L80 B10 (Ta 25°C) 60'000 h
Degré de protection:	IP20
Classe de protection:	I
Température de fonctionnement:	-20°C à +50°C
Matériel du boîtier:	aluminium
Couleurs de boîtiers:	blanc RAL 9003
Poids:	~1.6 kg
Dimensions (l x l x h):	1'527 x 65 x 50 mm

Données techniques

- montage et démontage très simples grâce au système Click-Slide
- sélection de la couleur de lumière par curseur sur le luminaire
- démarrage en douceur et adaptation automatique du flux lumineux (CLO)
- changement de phase sans outil grâce au curseur
- réglage de la puissance à 7 niveaux de 25 à 75 W par commutateur DIP
- câblage traversant indépendant entièrement intégré
- sécurité anti-chute intégrée
- compatible avec de nombreux rails porteurs courants
- compatible avec les séries de fabricants suivantes : AEG (MAXOS), Fluolite (TRX/TRZ), LITE Licht (Q-Rail/TS), Philips (MAXOS, TTX200/TTX400), Regiolux (SDT/SPT/SMT), RIDI (VLT/VLG/SLG), Siteco (DUS/Modario), VEKO (PNR), Trilux (E-Line), Zumtobel (Zx1/Zx2)

N° art.	Désignation
861126	LineLED Modular, 230VAC, réglables: 25W - 75W (4'100 - 12'298lm); 3'000K/4'000K/5'000K

Accessoires/Pièces de rechange	
861128	Couvercle pour LineLED Modular, valuminium blanc, 1'527x65x20 mm
861129	Alimentation pour LineLED Modular (fiche avec bornes rapides), câblage 5x2.5mm²
861130	Câble de connexion 1.5 m pour LineLED Modular, fiche des deux côtés, câblage 5x2.5mm²
861127	Câble de connexion 3 m pour LineLED Modular, fiche des deux côtés, câblage 5x2.5mm²