

SpotLED FLEX Arbeitsleuchte



SpotLED mit Flexschlauch 200mm



SpotLED mit Flexschlauch 400mm

Die Arbeitsleuchte SpotLED FLEX bewährt sich für eine gute Sicht in jeder Situation; sie ist eine hocheffektive, kleine und kompakte Lichtquelle, sicher und komfortabel, spendet bedarfsgerecht Licht für jede Beleuchtungsaufgabe und bietet dank modernster LED-Technologie eine energieeffiziente, langlebige Beleuchtung für den spezifischen Arbeitsplatz.

Die SpotLED FLEX ist extrem robust, dreh- und schwenkbar und für vielfältigste Anwendungszwecke die richtige Leuchte.

Unser Standardsortiment umfasst Längen von 200 mm bis 600 mm. Es sind aber jederzeit auch andere Ausführungen machbar, sei es betreffend Optik, Lichtfarbe, Länge des Anschlusskabels, oder auch andere Adapter- oder Rohrlängen.

Ausserdem bieten wir ein breites Sortiment an Zubehör, vom Magnet bis zum Schutzgitter. (siehe Rückseite)

Technische Daten


Betriebsspannung:	12-30VDC
Stromaufnahme:	500mA@24VDC, 950mA@12VDC
Leuchtmittel:	5 PowerLED à 3W
Lichtfarbe:	cool white 6'350 - 7'000K
Abstrahlwinkel:	Spot/Medium
Schutzart:	IP54 (ohne Steckernetzgerät)
Schutzklasse:	III
Oberflächentemp:	max. 55°C
Material Gehäuse:	Alu Druckguss, schwarz beschichtet
Material Flexrohr:	Stahl, schwarz beschichtet
Material Adapter:	Stahl, schwarz beschichtet
Anschlusskabel:	1.6m, 2×0.5mm ² (PUR-Kabel)

Produkteigenschaften

- Kleiner Strahler in modernem Design
- Bügel aus rostfreiem Stahl V2A, pulverbeschichtet
- Einsatz-Temperaturbereich -30°C bis +45°C
- Dank LED-Leuchtmittel vibrations sicher, niedrigere Wartungskosten als bei konventionellen Beleuchtungen, auch bei niedrigen Temperaturen sofort bereit, kein Flackern


SpotLED FLEX - Spot

Lichtschema

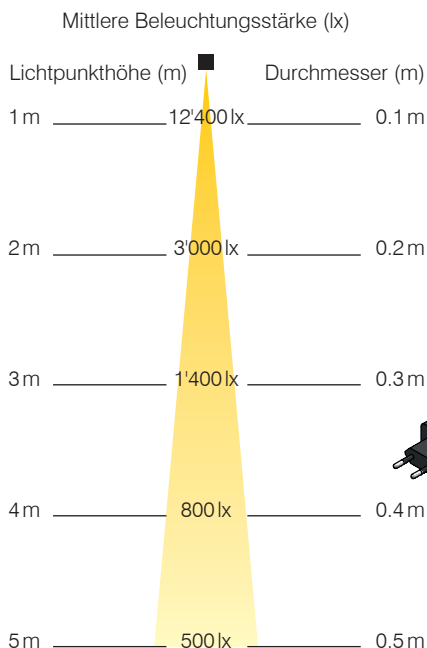

SpotLED FLEX - Medium

Lichtschema

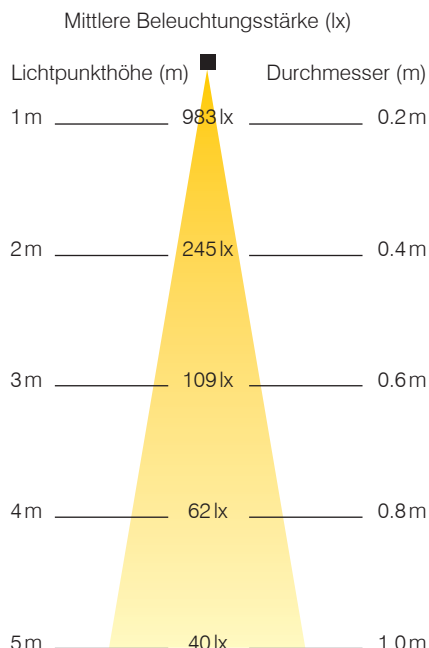

Standardsortiment mit Abstrahlwinkel Spot

SpotLED FLEX schwarz, cool white, Kabel 1.6m, Steckernetzgerät 230VAC/18VDC

Art.-Nr.	Länge mm (X)	Davon Adapter mm (Z)	Flexrohr mm (Ø)
116285	300	-	14
116287	400	-	14
117613	500	200	14
116295	600	-	15

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage.


Standardsortiment mit Abstrahlwinkel Medium

SpotLED Flex schwarz, cool white, Kabel 1.6m, Netzteil 230VAC/18VDC

Art.-Nr.	Länge mm (X)	Davon Adapter mm (Z)	Flexrohr mm (Ø)
116284	300	-	14
116286	400	-	14
117611	500	200	14
116294	600	-	15

Zubehör/Ersatzteile

Art.-Nr.	Beschreibung
110427	Steckernetzgerät 230VAC/18VDC, 1'200mA, 1.6m Anschlusskabel
024315	Haftmagnet rund, Ø86×20mm, Kraft 540N, für M6 Gewinde maximal
104508	Schutzglas (Aufsatz), Polycarbonat transparent
104431	Schutzgitter V2A
010573	Tischklammer
109212	Flügelschraube Kunststoff, M5×10mm



Art.-Nr. 110427



Art.-Nr. 024315



Art.-Nr. 104508



Art.-Nr. 104431