



## StreamLED 2 DALI



5 ANS  
GARANTIE



IP66/IP69

IK10



avec presse-étoupe et câble de raccordement 30 cm

La StreamLED 2 DALI est la StreamLED 2 classique avec la fonction DALI. Elle présente une efficacité lumineuse élevée avec une fréquence de défaillance minimale. Rendement lumineux élevé avec fréquence de défaillance fortement réduite. Un tube satiné spécial permet de minimiser l'éblouissement – autres caractéristiques: classe de protection élevée (IP66/IP69) et construction compacte.

### Données techniques

Tension d'entrée:	230 VAC
Performances du système:	35W/55W
Flux lumineux:	3'997lm/6'730lm
Rendement lumineux:	113lm/W/123lm/W
Index IRC:	Ra > 80
Durée de vie:	L70 B10 > 50'000h
Degré de protection:	
– raccord direct:	IP66/IP69
– raccord direct*:	IP67
Résistance aux chocs:	
– raccord direct:	IK10
Classe de protection:	II
Température de fonctionnement:	-25°C jusqu'à +40°C
Couleur d'éclairage:	3'000K/4'000K/5'000K
Angle de projection LED:	120°
Matériau du boîtier / tube:	PMMA verre acrylique
Couleurs de boîtier:	capuchon de protection anthracite RAL7016 / tube transparent mat (satiné)


\*IP67: Pour une immersion permanente, protégé par des capuchons d'extrémité moulés et un câble de raccordement moulé

### Caractéristiques du produit

- haute efficacité et uniformité de la lumière
- robuste et résistant aux coups
- économie d'énergie (faible consommation électrique pour un rendement de lumière élevé)
- montage simple
- large gamme de produits
- convient pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles (tunnels, stations de traitement des eaux usées, industrie chimique)
- Version à un côté avec câble de raccordement de 30 cm (5 pôles)
- câblage linéaire sur tous les modèles

### Dimensions

StreamLED 2 DALI avec câble de raccordement 30 cm

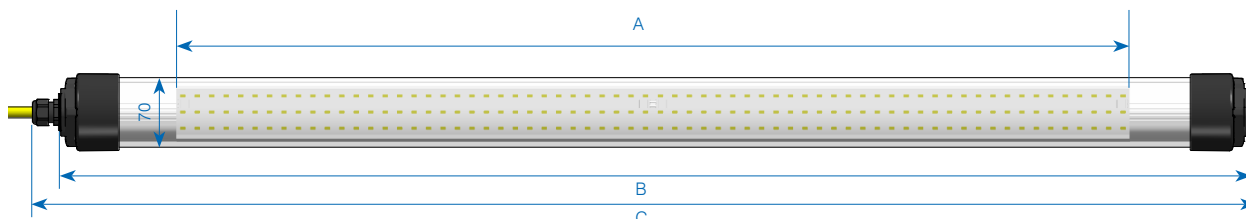

## StreamLED 2 – DALI

N° art.	Puissance	Source lumineuse	DALI	Flux lumineux	Couleur d'éclairage	Tension de service	A mm	B mm	C mm
860902	35 W	LED	1	3'997 lm	3'000K	230 VAC	958	1'198	1'230
✓ 860904	35 W	LED	1	3'997 lm	4'000K	230 VAC	958	1'198	1'230
✓ 860906	35 W	LED	1	3'997 lm	5'000K	230 VAC	958	1'198	1'230
860903	55 W	LED	2	6'730 lm	3'000K	230 VAC	1'437	1'677	1'709
✓ 860905	55 W	LED	2	6'730 lm	4'000K	230 VAC	1'437	1'677	1'709
✓ 860907	55 W	LED	2	6'730 lm	5'000K	230 VAC	1'437	1'677	1'709

\*Sur la version chaîne (câble des deux côtés), la longueur totale se prolonge d'environ 20 mm. Le capuchon est compris dans la livraison.

## Accessoires/Pièces de rechange

N° art.	Désignation
✓ 840083	Support A4, Ø 70 mm/montage mural, coudé 130 mm, pour SL70
✓ 840084	Support A4, Ø 70 mm/montage mural, coudé 147 mm pour SL70
✓ 840085	Support A4, Ø 70 mm/montage droit, 160 mm, pour SL70
✓ 103355	Bride d'attache matière synthétique type 63, Ø63-71 mm, pour SL70
✓ 136624	Capuchon de protection SL70, avec presse-étoupe M20×1.5 mm, matière synthétique anthracite
✓ 148225	Capuchon de protection SL70, avec fermeture M20×1.5 mm, matière synthétique anthracite

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

2/2